


MODELO

CHOL CHOL 56C

- ✓ COCINA
- ✓ COMEDOR
- ✓ 3 DORMITORIOS
- ✓ 2 BAÑOS



CHOL CHOL 56C

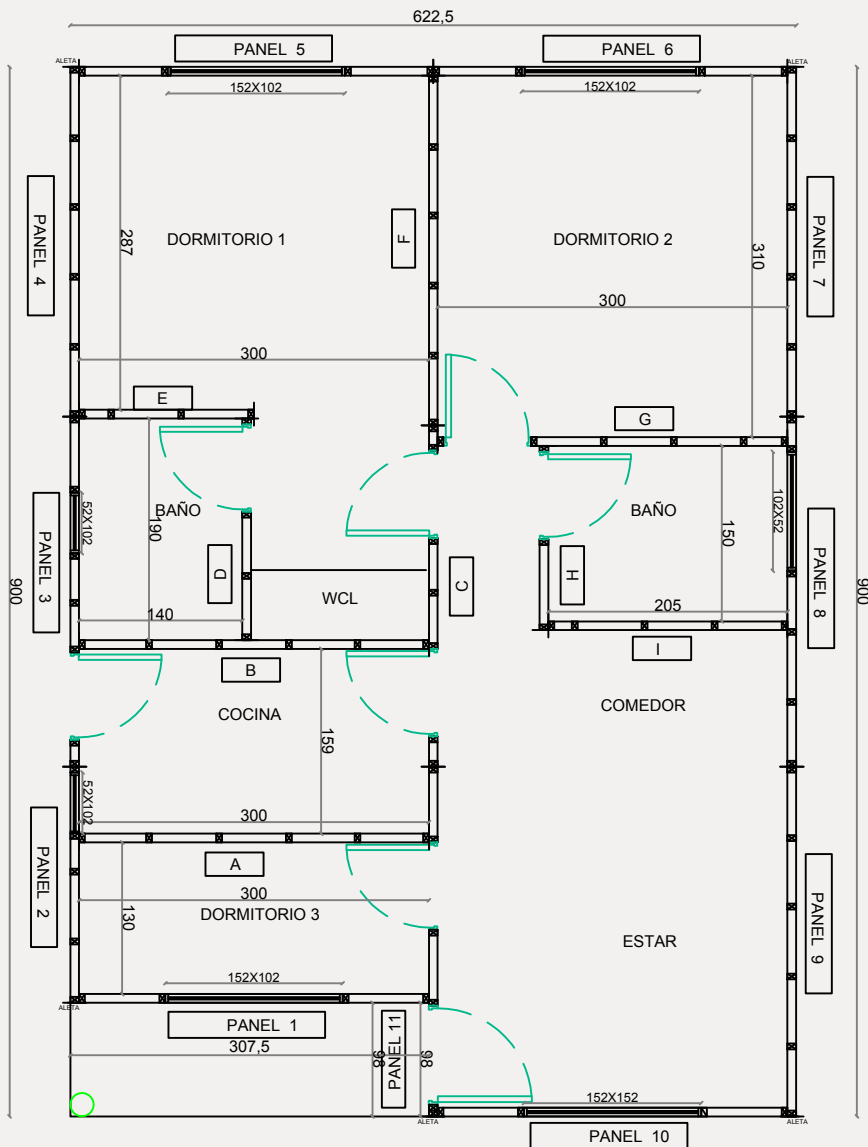

PANEL EXTERIOR	1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
PANEL INTERIOR	A, B, C, D, E, F, G, H, I
TOTALES	20

Plano medidas oficiales modelo

1 DISTRIBUCIÓN

1 dormitorio de 3 x 2,87 mts / 1 dormitorio de 3 x 2,5 mts / 1 dormitorio de 3 x 1,3 mts /
1 cocina / 1 baño en suite / 1 baño / 1 living comedor

2 PACK BÁSICO

11	Paneles exteriores forrados con traslapo liso	40	traslapos liso para frontones
9	Paneles interiores forrados con OSB 9 mm	28	Planchas de Zinc
18	Cerchas tradicionales	11	Metros de caballetes
1	Polin o pilar soporte acceso		
37	Costaneras 2x2		

3 PACKS DISPONIBLES

PACK Y DESCRIPCIÓN	PRECIO	
PACK BASICO consiste la entrega de los materiales antes descritos	\$ 3.490.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO ARMADO Consiste en armar el pack básico, sobre un piso construido por el cliente.	\$ 5.380.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO Consiste en construir piso de madera, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	\$ 9.200.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO PISO RADIER Consiste en construir piso de radier, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	\$ 9.800.000	IVA INCLUIDO

4 PRODUCTOS ADICIONALES

PRODUCTO	PRECIO
PACK VIGAS A LA VISTA	\$ 1.150.000
PACK VENTANAS PVC	\$ 1.150.000
PACK PISO / terciado 15 mm / vigas 2x5 y 2x3 / carbolíneo / apoyos cemento 30 cm	\$ 1.120.000
PACK ESPUMA EXPANSIVA DE DE AISLACION	\$ 700.000
PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA IMPREGNADA	\$ 560.000
PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR SMART PANEL	\$ 784.000
VALOR TRASLADO CON CAMIÓN PLUMA	\$ 3.500 x KM solo ida

DESPACHOS DESDE REGION DEL BIO BIO HASTA REGIÓN DE LOS LAGOS