


MODELO

RENGALIL 59A

- ✓ 3 DORMITORIOS
- ✓ COCINA + COMEDOR
- ✓ 1 BAÑO
- ✓ ESTAR



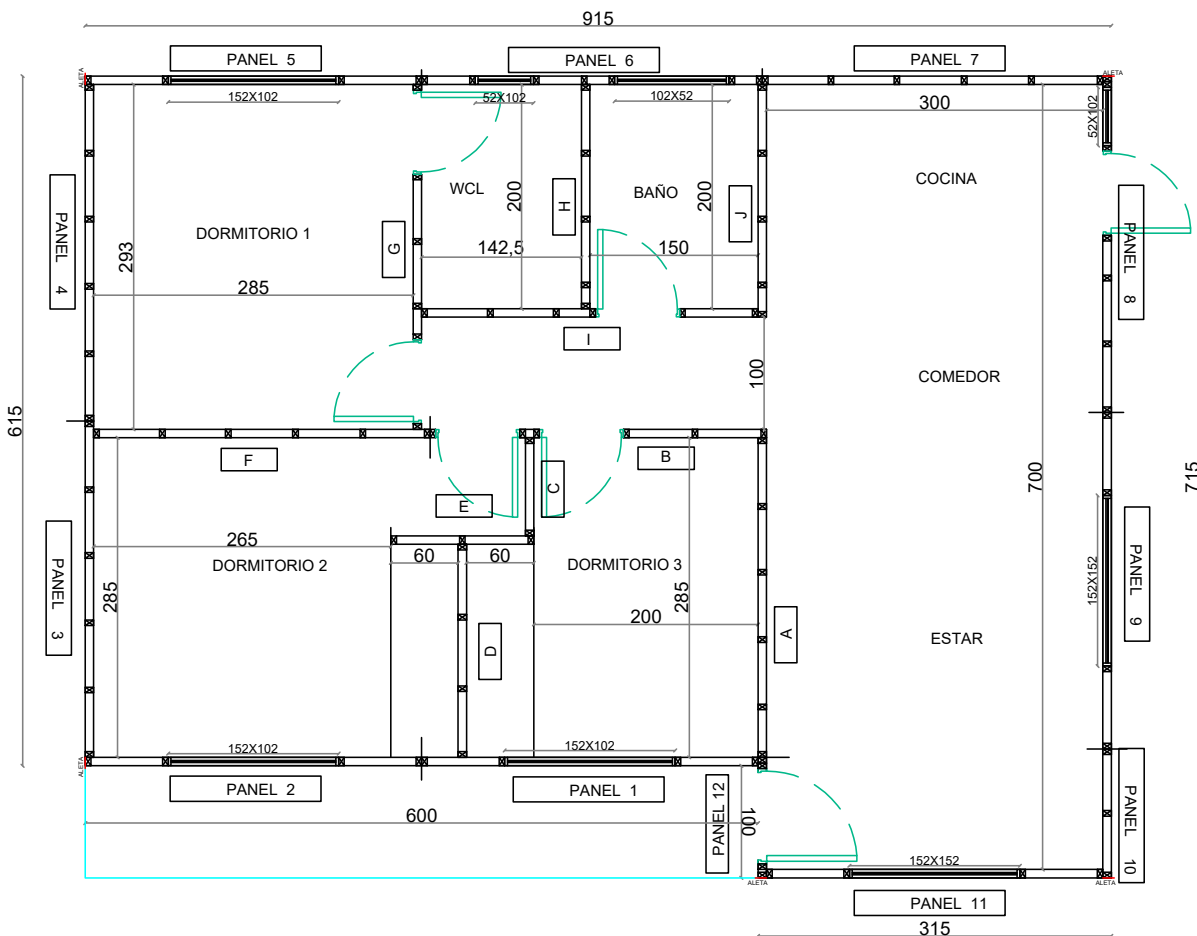

PANEL EXTERIOR	1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PANEL INTERIOR	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
TOTALES	22

Plano medidas oficiales modelo

1 DISTRIBUCION

3 dormitorios / 1 cocina / 1 baño / 1 living comedor

2 PACK BÁSICO

- 12** Paneles exteriores forrados con traslapo liso
- 10** Paneles interiores forrados con OSB 9 mm
- 12** Cerchas tradicionales 1
- 2** Cerchas tradicionales 2
- 1** Cerchas tipo A 1
- 7** Cerchas Tipo A 2

- 21** Planchas de Zinc 2,5
- 19** Planchas de Zinc 3,66
- 44** Costaneras 2x2
- 48** traslapos liso para frontones
- 12** Metros de Limahoya
- 17** Metros caballetes

3 PACKS DISPONIBLES

PACK Y DESCRIPCIÓN	PRECIO	
PACK BASICO consiste la entrega de los materiales antes descritos	\$ 3.590.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO ARMADO Consiste en armar el pack básico, sobre un piso construido por el cliente.	\$ 5.700.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO Consiste en construir piso de madera, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	\$ 9.800.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO PISO RADIER Consiste en construir piso de radier , planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	\$ 10.400.000	IVA INCLUIDO

4 PRODUCTOS ADICIONALES

PRODUCTO	PRECIO
 PACK VIGAS A LA VISTA	\$ 1.250.000
 PACK VENTANAS PVC	\$ 1.250.000
 PACK PISO / terciado 15 mm / vigas 2x5 y 2x3 / carbolineo / apoyos cemento 30 cm	\$ 1.180.000
 PACK ESPUMA EXPANSIVA DE DE AISLACION	\$ 740.000
 PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA IMPREGNADA	\$ 590.000
 PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR SMART PANEL	\$ 826.000
 VALOR TRASLADO CON CAMIÓN PLUMA	\$ 3.500 X KM solo ida

DESPACHOS DESDE REGION DEL BIO BIO HASTA REGIÓN DE LOS LAGOS