


MODELO

MALACAHUELLO 54B

- ✓ COCINA AMERICANA
- ✓ LIVING COMEDOR
- ✓ 1 BAÑOS
- ✓ 2 DORMITORIOS



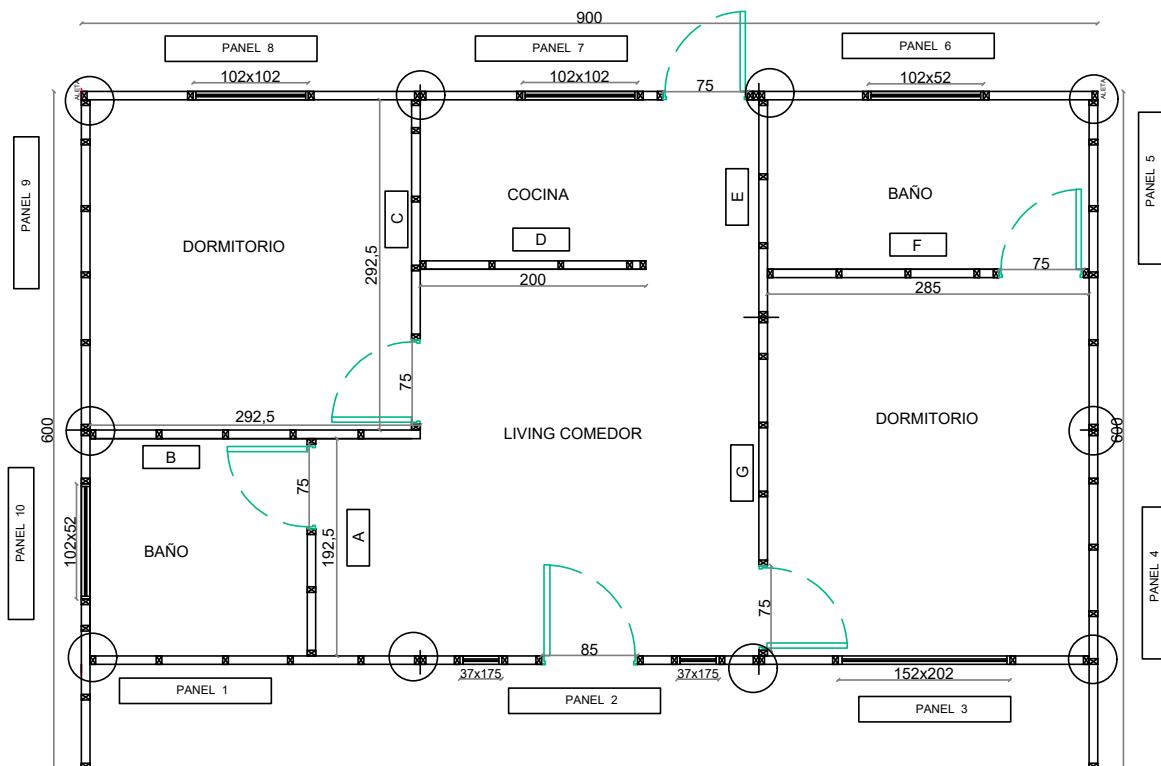

PANEL EXTERIOR	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
PANEL INTERIOR	A, B, C, D, E, F, G

TOTALES	17
---------	----

Plano medidas oficiales modelo

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

MODELO MALALCAHUELLO B 54 MT2

1 DISTRIBUCION

1 dormitorio de 3 x 3 mts / 1 dormitorio con baño en suite / 1 cocina de 3 x 1,5 mts / 1 baño 2 x 2 mts / 1 living comedor

2 PACK BÁSICO

- 7 Paneles exteriores forrados con Zinc 5 V prepintado negro
- 3 Paneles exteriores forrados con traslapo tipo tronco frontis de casa
- 7 Paneles interiores forrados con OSB 9 mm por una cara

- 12 Cerchas tradicionales (pares)
- 26 Planchas de Zinc de 3,66 mts
- 23 Costaneras 2x2

3 PACKS DISPONIBLES

PACK Y DESCRIPCIÓN	PRECIO	
PACK BASICO consiste la entrega de los materiales antes descritos	\$ 3.690.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO ARMADO Consiste en armar el pack básico, sobre un piso construido por el cliente.	\$ 5.490.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO Consiste en construir piso de madera, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	\$ 9.200.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO PISO RADIER Consiste en construir piso de radier, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	\$ 9.800.000	IVA INCLUIDO

4 PRODUCTOS ADICIONALES

PRODUCTO	PRECIO
 PACK VIGAS A LA VISTA	\$ 1.250.000
 PACK VENTANAS PVC	\$ 1.250.000
 PACK PISO / terciado 15 mm / vigas 2x5 y 2x3 / carbolíneo / apoyos cemento 30 cm	\$ 1.080.000
 PACK ESPUMA EXPANSIVA DE AISLACION	\$ 680.000
 PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA IMPREGNADA	\$ 150.000
 VALOR TRASLADO CON CAMIÓN PLUMA	\$ 3.500 X KM solo ida

DESPACHOS DESDE REGION DEL BIO BIO HASTA REGIÓN DE LOS LAGOS