

MODELO


RENGALIL 36

- ✓ 2 DORMITORIOS
- ✓ COCINA + COMEDOR
- ✓ 1 BAÑO

CASAS
RENGALIL



RENGALIL 36

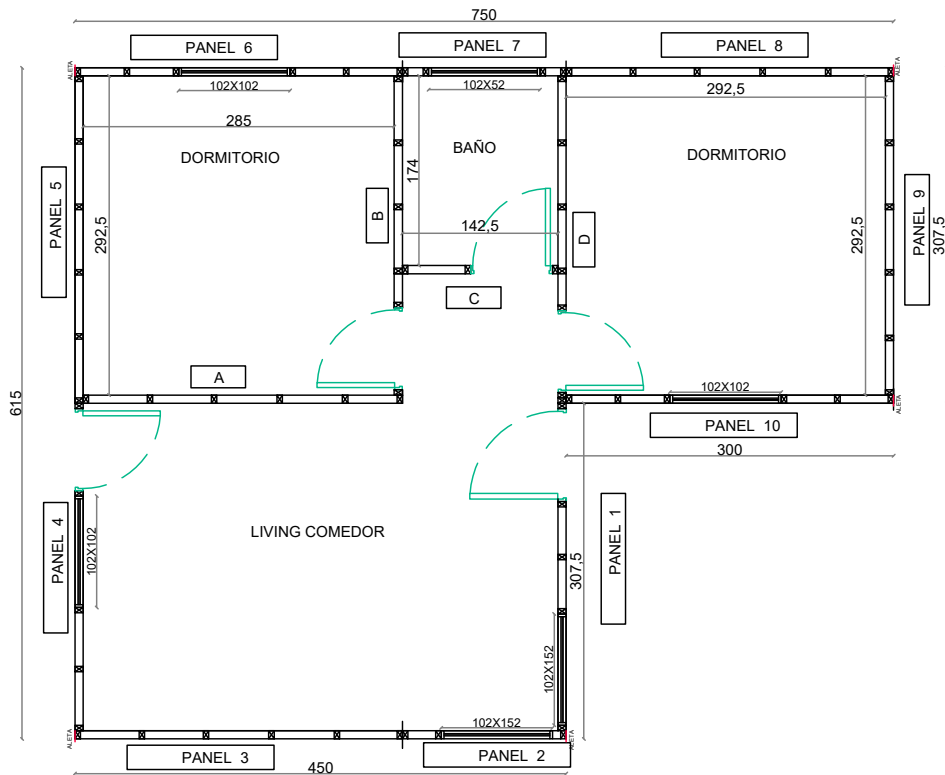

PANEL EXTERIOR	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
PANEL INTERIOR	A, B, C, D
TOTALES	14

Plano medidas oficiales modelo

1 DISTRIBUCION

2 dormitorios de 3 x 3 mts / 1 baño / 1 cocina / 1 living - comedor

2 PACK BÁSICO

- 10 Paneles exteriores forrados con traslapo liso
- 4 Paneles interiores forrados con OSB 9 mm
- 3 Cerchas tipo A1
- 3 Cerchas tipo A2
- 12 Cerchas tradicionales
- 15 Planchas de Zinc de 2,5 mts

- 19 Planchas de Zinc de 3 mts
- 1 Polin o pilar soporte acceso
- 32 Costaneras 2x2
- 45 traslapos liso para frontones
- 8 Metros de limahoyas
- 14 Metros de caballete

3 PACKS DISPONIBLES

PACK Y DESCRIPCIÓN	PRECIO	
PACK BASICO consiste la entrega de los materiales antes descritos	\$ 2.190.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO ARMADO Consiste en armar el pack básico, sobre un piso construido por el cliente.	\$ 3.500.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO PISO MADERA Consiste en construir piso de madera, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	\$ 5.900.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO PISO RADIER Consiste en construir piso de radier, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	\$ 6.500.000	IVA INCLUIDO

4 PRODUCTOS ADICIONALES

PRODUCTO	PRECIO
 PACK VIGAS A LA VISTA	\$ 700.000
 PACK VENTANAS PVC	\$ 700.000
 PACK PISO / terciado 15 mm / vigas 2x5 y 2x3 / carbolíneo / apoyos cemento 30 cm	\$ 720.000
 PACK ESPUMA EXPANSIVA DE AISLACION	\$ 560.000
 PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA IMPREGNADA	\$ 360.000
 PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR SMART PANEL	\$ 504.000
 VALOR TRASLADO CON CAMIÓN PLUMA	\$ 3.500 X KM solo ida