

MODELO

CHOL CHOL 80 M2


- ✓ COCINA
- ✓ COMEDOR
- ✓ ESTAR
- ✓ 4 DORMITORIOS
- ✓ 2 BAÑOS

CASAS
RENGALIL



CHOL CHOL 80

CHOL CHOL 80

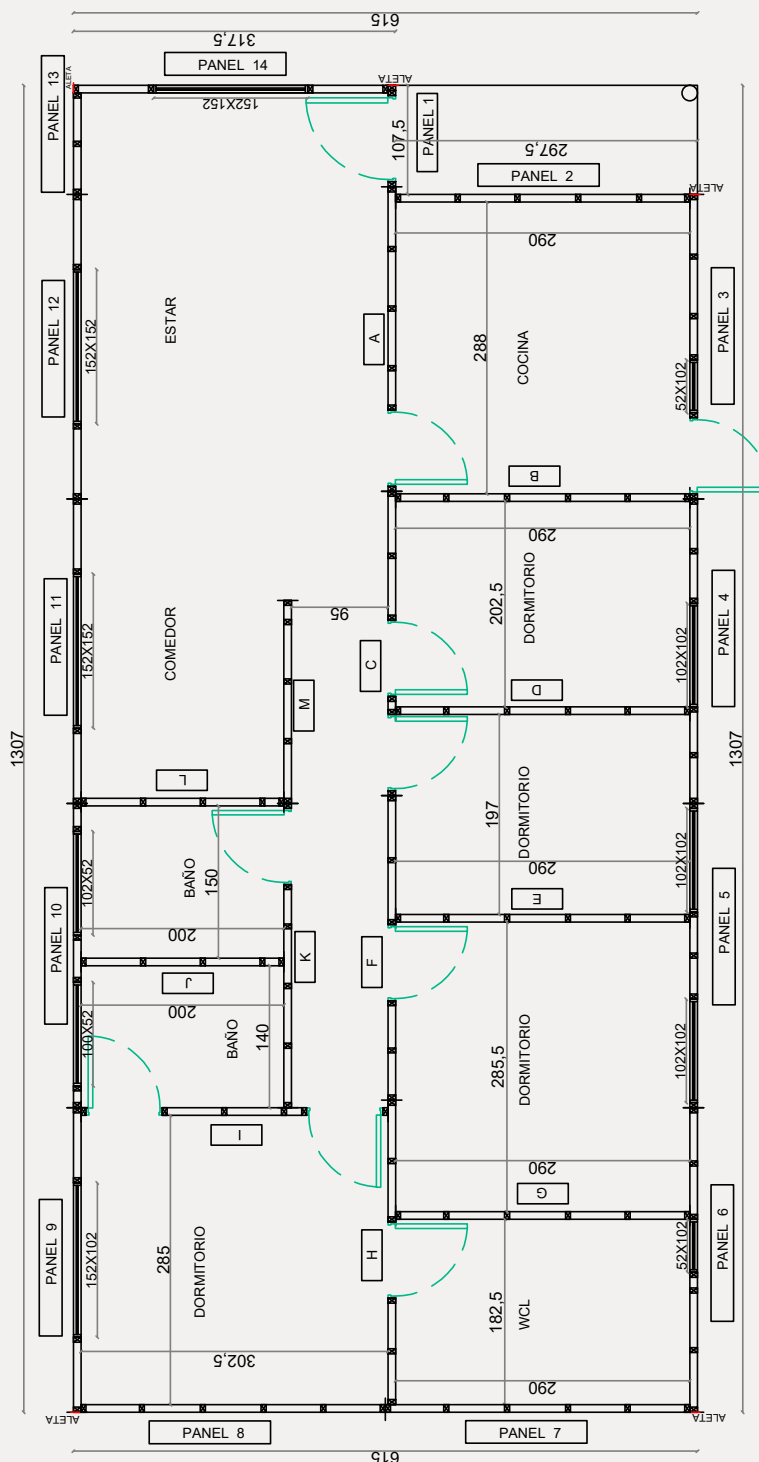

PANEL EXTERIOR	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
PANEL INTERIOR	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M

TOTALES	27
---------	----

Plano medidas oficiales modelo

1 DISTRIBUCION

1 dormitorio 2.85x2.92 mts / WCL 1.83x3 mts / 1 baño suite 1.40x2.05 mts / 1 dormitorio 2.86x3 mts /
1 dormitorio 1.97x3 mts / 1 dormitorio 2.03x3 mts / cocina 2.93x3 mts / living-comedor 3x7.37 mts

2 PACK BÁSICO

14 Paneles exteriores forrados con traslapo liso
13 Paneles interiores forrados con OSB 9 mm
28 Cerchas tradicionales
1 polin soporte de acceso
53 Costaneras 2x2

48 traslapos liso para frontones
38 planchas de zinc
15 Metros de caballete

3 PACKS DISPONIBLES

PACK Y DESCRIPCIÓN	PRECIO	NOTA
PACK BASICO consiste la entrega de los materiales antes descritos	\$ 4.890.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO ARMADO Consiste en armar el pack básico, sobre un piso construido por el cliente.	\$ 7.690.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO Consiste en construir piso de madera, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	\$ 13.200.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO PISO RADIER Consiste en construir piso de radier, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	\$ 14.000.000	IVA INCLUIDO

4 PRODUCTOS ADICIONALES

PRODUCTO	PRECIO
 PACK VIGAS A LA VISTA	\$ 1.550.000
 PACK VENTANAS PVC	\$ 1.550.000
 PACK PISO / terciado 15 mm / vigas 2x5 y 2x3 / carbolino / apoyos cemento 30 cm	\$ 1.600.000
 PACK ESPUMA EXPANSIVA DE DE AISLACION	\$ 850.000
 PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA IMPREGNADA	\$ 800.000
 PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR SMART PANEL	\$ 1.120.000
 VALOR TRASLADO CON CAMIÓN PLUMA	\$ 3.500 X KM solo ida