


MODELO

RENGALIL 59B

- ✓ 3 DORMITORIOS
- ✓ COCINA + COMEDOR
- ✓ 2 BAÑOS



RENGALIL 59B

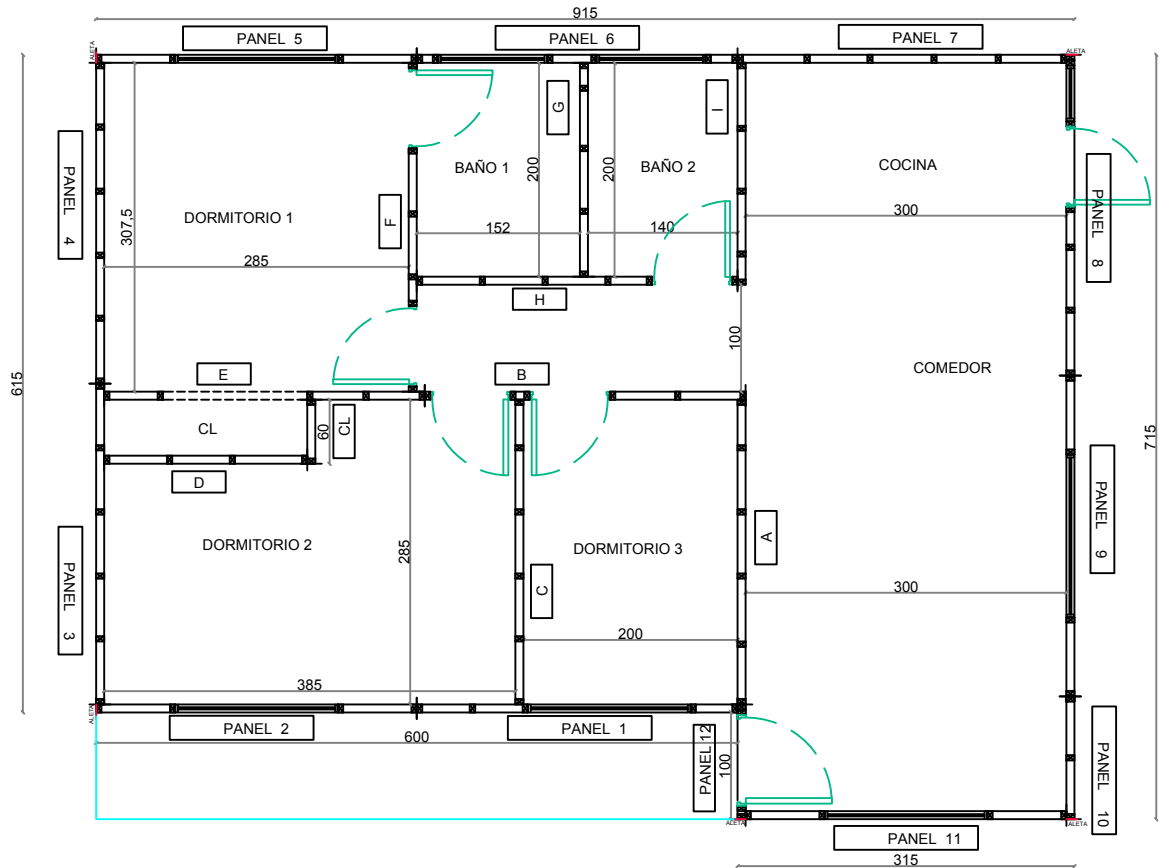

PANEL EXTERIOR	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PANEL INTERIOR	A, B, C, D, E, F, G, H, I, CL
TOTALES	22

Características

CASA MODELO RENGALIL B 59 MT2

DISTRIBUCION

3 dormitorios / 1 cocina / 2 baños / 1 living comedor

PACK BÁSICO

- 12 Paneles exteriores forrados con traslapo tipo tronco
- 9 Paneles interiores forrados con OSB 9 mm
- 6 Cerchas tradicionales 1
- 1 Cerchas tradicionales 2
- 1 Cerchas tipo A1
- 7 Cerchas Tipo A2
- 21 Planchas de Zinc 2,5
- 19 Planchas de Zinc 3,66
- 1 Polin o pilar soporte acceso
- 44 Costaneras 2x2
- 45 traslapos tipo tronco para frontones
- 12 Mts de Limahoya
- 21 Metros de caballete

* **PACK BASICO** \$ 3.590.000 IVA INCLUIDO

consiste la entrega de los materiales antes descritos

* **PACK BASICO ARMADO** \$ 5.700.000 IVA INCLUIDO

Consiste en armar el pack básico, sobre un piso construido por el cliente.

* **PACK BASICO INSTALADO** \$ 9.800.000 IVA INCLUIDO

Consiste en construir piso de madera, planta de desagües, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de aluminio L-20

PRODUCTOS ADICIONALES

* PACK VIGAS A LA VISTA	\$ 1.250.000
* PACK VENTANAS PVC	\$ 1.250.000
* PACK PISO / terciado 15 mm / vigas 2x5 y 2x3 / carbolíneo / apoyos cemento 30 cm	\$ 1.180.000
* PACK ESPUMA EXPANSIVA DE AISLACION	\$ 740.000
* PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA IMPREGNADA	\$ 590.000
* PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR SMART PANEL	\$ 826.000