


MODELO

RENGALIL 83

- ✓ 4 DORMITORIOS
- ✓ COCINA
- ✓ COMEDOR
- ✓ 2 BAÑOS
- ✓ ESTAR

CASAS
RENGALIL



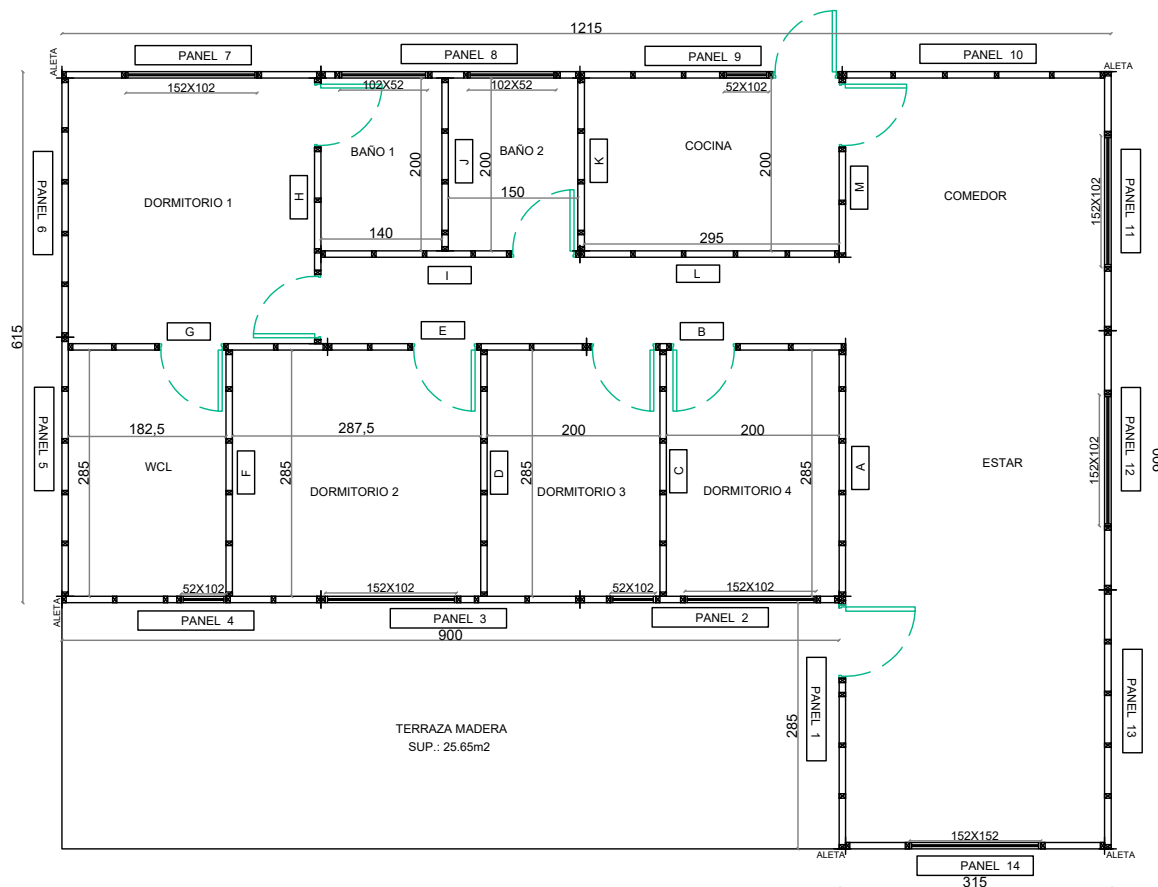

PANEL EXTERIOR	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
PANEL INTERIOR	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M

TOTALES	27
---------	----

Plano medidas oficiales modelo

1 DISTRIBUCION

1 dormitorio 2.85x2.93 mts / baño suite 1.40x2.05 mts / wcl 1.83x3 mts / 1 dormitorio 2.88x3 mts /
2 dormitorios 2x3 mts / baño 1.50x2.05 mts / cocina 2.95x2.05 mts / living - comedor 3x8.85 mts

2 PACK BÁSICO

14 Paneles exteriores forrados con traslapo liso
13 Paneles interiores forrados con OSB 9 mm
18 Cerchas tradicional 1
2 cercha tradicional 2
3 Cerchas tipo A1
7 Cerchas tipo A2

60 Costaneras 2x2
48 traslapos liso para frontones
25 planchas de zinc 2,50mt
28 planchas de zinc 3,66mt
9 Metros limahoya
24 Metros de caballete

3 PACKS DISPONIBLES

PACK Y DESCRIPCIÓN	PRECIO	
PACK BASICO consiste la entrega de los materiales antes descritos	\$ 4.890.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO ARMADO Consiste en armar el pack básico, sobre un piso construido por el cliente.	\$ 7.900.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO Consiste en construir piso de madera, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	\$ 13.600.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO PISO RADIER Consiste en construir piso de radier , planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	\$ 14.600.000	IVA INCLUIDO

4 PRODUCTOS ADICIONALES

PRODUCTO	PRECIO
 PACK VIGAS A LA VISTA	\$ 1.550.000
 PACK VENTANAS PVC	\$ 1.550.000
 PACK PISO / terciado 15 mm / vigas 2x5 y 2x3 / carbolíneo / apoyos cemento 30 cm	\$ 1.660.000
 PACK ESPUMA EXPANSIVA DE AISLACION	\$ 900.000
 PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA IMPREGNADA	\$ 830.000
 PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR SMART PANEL	\$ 1.162.000
 VALOR TRASLADO CON CAMIÓN PLUMA	\$ 3.500 X KM solo ida

DESPACHOS DESDE REGION DEL BIO BIO HASTA REGIÓN DE LOS LAGOS