


MODELO

CARAHUE 71

- ✓ 3 DORMITORIOS
- ✓ COCINA
- ✓ COMEDOR
- ✓ ESTAR
- ✓ 2 BAÑOS



CARAHUE 71

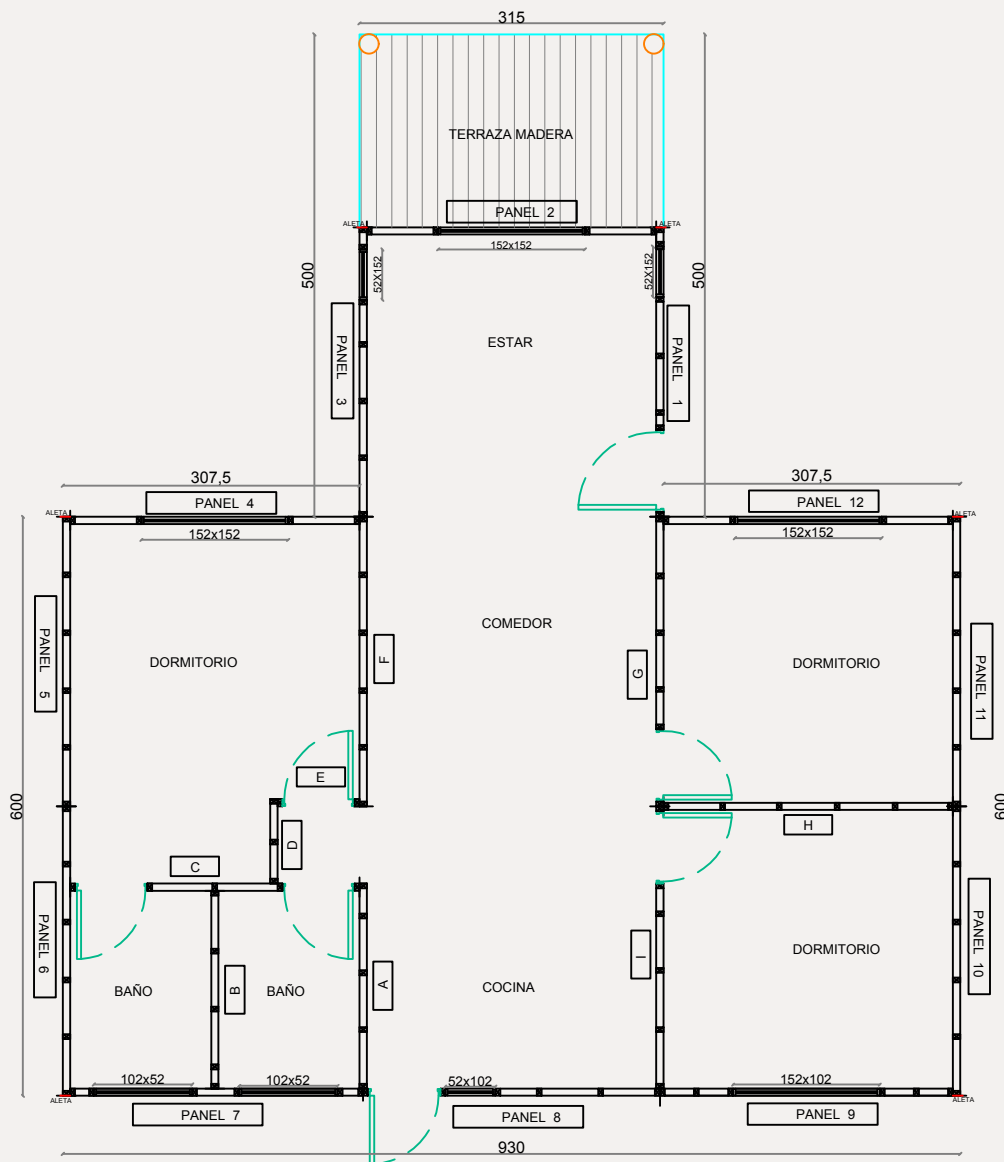

PANEL EXTERIOR	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PANEL INTERIOR	A, B, C, D, E, F, G, H, I
TOTALES	21

Plano medidas oficiales modelo

1 DISTRIBUCION

2 dormitorios 2.40x2.89 mts / 1 dormitorio 2.85x3 mts / 1 baño en suite 1.46x2.05 mts /
1 baño 1.46x2.05 mts / cocina americana 2.13x3 mts / living comedor 3x5.92 mts / terraza

2 PACK BÁSICO

12	Paneles exteriores forrados con traslapo liso	45	traslapes liso para frontones
9	Paneles interiores forrados con OSB 9 mm	3	vigas terraza cielo
18	Cerchas tradicionales	27	planchas de zinc 3,66 mt
5	cerchas tipo A1	22	planchas de zinc 2,50 mt
4	cerchas tipo A2	20	Metros de caballete
2	Polin o pilar soporte acceso	10	Metros Limahoya
56	Costaneras 2x2		

3 PACKS DISPONIBLES

PACK Y DESCRIPCIÓN	PRECIO	
PACK BASICO consiste la entrega de los materiales antes descritos	\$ 4.290.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO ARMADO Consiste en armar el pack básico, sobre un piso construido por el cliente.	\$ 6.800.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO Consiste en construir piso de madera, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	\$ 11.700.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO PISO RADIER Consiste en construir piso de radier, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	\$ 12.500.000	IVA INCLUIDO

4. PRODUCTOS ADICIONALES

PRODUCTO	PRECIO
PACK VIGAS A LA VISTA	\$ 1.350.000
PACK VENTANAS PVC	\$ 1.350.000
PACK PISO / terciado 15 mm / vigas 2x5 y 2x3 / carbolíneo / apoyos cemento 30 cm	\$ 1.420.000
PACK ESPUMA EXPANSIVA DE DE AISLACION	\$ 850.000
PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA IMPREGNADA	\$ 710.000
PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR SMART PANEL	\$ 994.000
VALOR TRASLADO CON CAMIÓN PLUMA	\$ 3.500 x KM solo ida

DESPACHOS DESDE REGION DEL BIO BIO HASTA REGIÓN DE LOS LAGOS