


MODELO

MALACAHUELLO 54C

- ✓ COCINA
- ✓ LIVING COMEDOR
- ✓ 1 BAÑOS
- ✓ 2 DORMITORIOS



MALALCAHUELLO 54M2 C

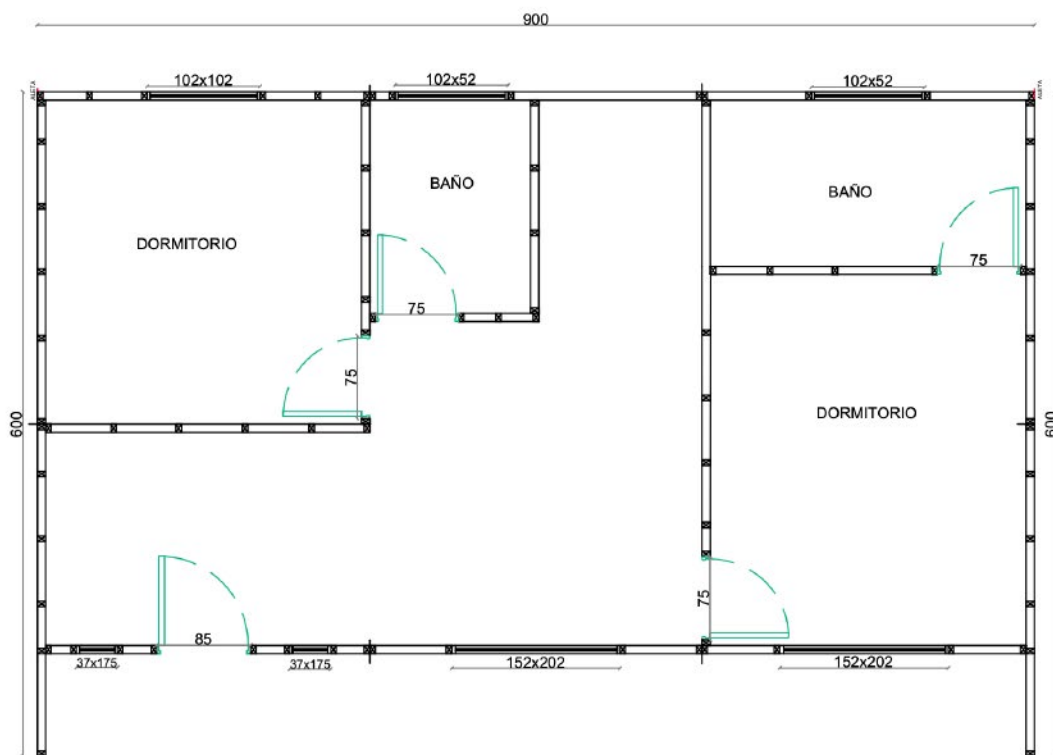

Plano Distribución

Características

CASA MODELO MALALCAHUELLO C 54 MT2

DISTRIBUCION

1 dormitorio de 3 x 3 mts / 1 dormitorio con baño en suite / 1 cocina / 1 baño 2 x 1,5 mts / 1 living comedor

PACK BÁSICO

- 7 Paneles exteriores forrados con Zinc 5 V prepintado negro
- 3 Paneles exteriores forrados con traslazo tipo tronco frontis de casa
- 7 Paneles interiores forrados con OSB 9 mm por una cara
- 11 Cerchas tradicionales (pares)
- 24 Planchas de Zinc de 3,66 mts
- 23 Costaneras 2x2

* **PACK BASICO** \$ 3.690.000 IVA INCLUIDO
consiste la entrega de los materiales antes descritos

* **PACK BASICO ARMADO** \$ 5.490.000 IVA INCLUIDO
Consiste en armar el pack básico, sobre un piso construido por el cliente.

* **PACK BASICO INSTALADO** \$ 9.200.000 IVA INCLUIDO
Consiste en construir piso de madera, planta de desagües, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de aluminio L-20

PRODUCTOS ADICIONALES

* PACK VIGAS A LA VISTA	\$ 1.250.000
* PACK VENTANAS PVC	\$ 1.250.000
* PACK PISO / terciado 15 mm / vigas 2x5 y 2x3 / carbolíneo / apoyos cemento 30 cm	\$ 1.080.000
* PACK ESPUMA EXPANSIVA DE AISLACION	\$ 680.000
* PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA IMPREGNADA	\$ 150.000
* PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR SMART PANEL	