

MODELO


IMPERIAL 120

- ✓ LIVING
- ✓ COMEDOR
- ✓ COCINA
- ✓ 4 DORMITORIOS
- ✓ 2 BAÑOS



IMPERIAL 120

IMPERIAL 120

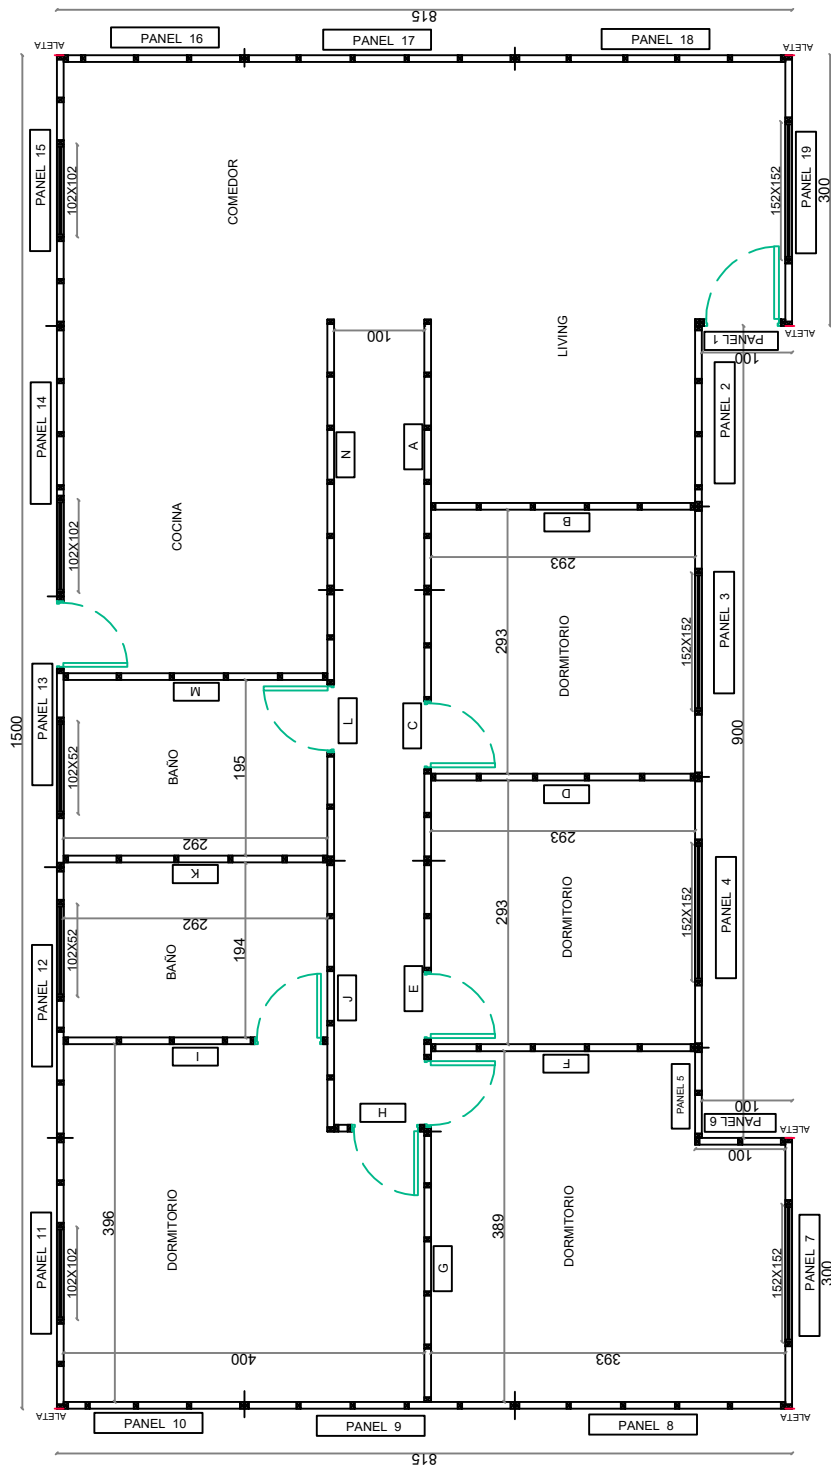

PANEL EXTERIOR	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
PANEL INTERIOR	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N

TOTALES	33
---------	----

Plano medidas oficiales modelo

1 DISTRIBUCION

2 dormitorios 4x4 mts / 2 dormitorios 3x3 mts / 1 baño en suite de 2x3 mts / 1 baño 2x3 mts / cocina americana 4x3 mts / living 5x4 mts / comedor 3x4 mts

2 PACK BÁSICO

- 19 Paneles exteriores forrados con traslapo liso
- 14 Paneles interiores forrados con OSB 9 mm
- 20 Cerchas tradicionales
- 18 Cerchas tipo A
- 88 Costaneras 2x2

- 48 traslapos liso para frontones
- 45 Planchas de zinc 2,50 mt
- 38 planchas de zinc 3,66 mt
- 22 Metros limahoya
- 34 Metros de caballete

3 PACKS DISPONIBLES

PACK Y DESCRIPCIÓN	PRECIO	NOTA
PACK BASICO consiste la entrega de los materiales antes descritos	\$ 7.290.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO ARMADO Consiste en armar el pack básico, sobre un piso construido por el cliente.	\$ 11.400.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO Consiste en construir piso de madera, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	\$ 19.500.000	IVA INCLUIDO
PACK BASICO INSTALADO PISO RADIER Consiste en construir piso de radier, planta de desagues, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de PVC	\$ 20.800.000	IVA INCLUIDO

4 PRODUCTOS ADICIONALES

PRODUCTO	PRECIO
 PACK VIGAS A LA VISTA	\$ 1.750.000
 PACK VENTANAS PVC	\$ 1.750.000
 PACK PISO / terciado 15 mm / vigas 2x5 y 2x3 / carbolineo / apoyos cemento 30 cm	\$ 2.400.000
 PACK ESPUMA EXPANSIVA DE DE AISLACION	\$ 1.500.000
 PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA IMPREGNADA	\$ 1.200.000
 PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR SMART PANEL	\$ 1.680.000
 VALOR TRASLADO CON CAMIÓN PLUMA	\$ 3.500 X KM solo ida

DESPACHOS DESDE REGION DEL BIO BIO HASTA REGIÓN DE LOS LAGOS