


MODELO

CHOL CHOL 56 M2 C

- ✓ COCINA
- ✓ COMEDOR
- ✓ 3 DORMITORIOS
- ✓ 2 BAÑOS



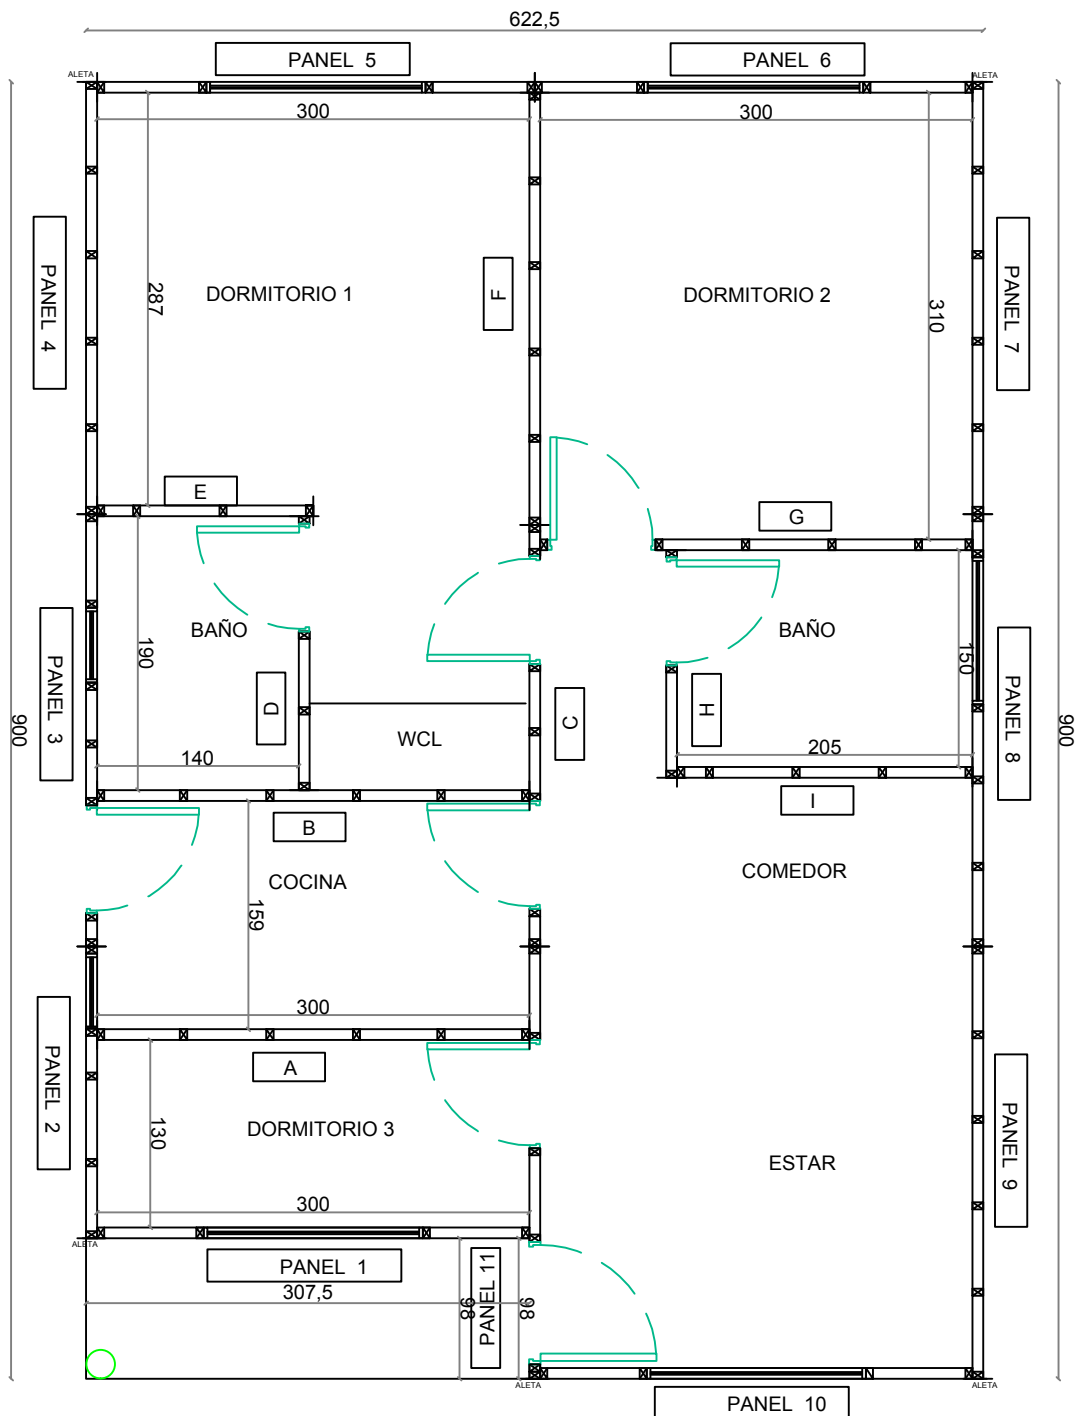

Plano Distribución

Características

CASA MODELO CHOL CHOL C 56 MT2

DISTRIBUCION

1 dormitorio de 3 x 2,87 mts / 1 dormitorio de 3 x 2,5 mts / 1 dormitorio de 3 x 1,3 mts / 1 cocina / 1 baño en suite / 1 baño / 1 living comedor

PACK BÁSICO

- 11 Paneles exteriores forrados con traslapo tipo tronco
- 9 Paneles interiores forrados con OSB 9 mm
- 18 Cerchas tradicionales
- 26 Planchas de Zinc
- 1 Polin o pilar soporte acceso
- 37 Costaneras 2x2
- 40 traslapos tipo tronco para frontones
- 12 Metros de caballete

* **PACK BASICO** \$ 3.490.000 IVA INCLUIDO

consiste la entrega de los materiales antes descritos

* **PACK BASICO ARMADO** \$ 5.380.000 IVA INCLUIDO

Consiste en armar el pack básico, sobre un piso construido por el cliente.

* **PACK BASICO INSTALADO** \$ 9.200.000 IVA INCLUIDO

Consiste en construir piso de madera, planta de desagües, armado del pack básico, puertas de terciado y ventanas de aluminio L-20

PRODUCTOS ADICIONALES

* PACK VIGAS A LA VISTA	\$ 1.150.000
* PACK VENTANAS PVC	\$ 1.150.000
* PACK PISO / terciado 15 mm / vigas 2x5 y 2x3 / carbolíneo / apoyos cemento 30 cm	\$ 1.120.000
* PACK ESPUMA EXPANSIVA DE AISLACION	\$ 700.000
* PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA IMPREGNADA	\$ 560.000
* PACK REVESTIMIENTO EXTERIOR SMART PANEL	\$ 784.000